

## Klassik-Wandmodelle



Die leistungsstarken Wandmodelle bieten eine optimale horizontale und vertikale Luftverteilung im Raum. Dafür sorgt die Auto-Double-Swing-Funktion. Die großdimensionierten Luftleitlamellen lassen die Luft zusätzlich bis in die letzte Ecke strömen.

### Leistungsstark und komfortabel


Die Serie verfügt über eine kompakte Bauform und eine üppige Ausstattung. Durch seine hohe statische Pressung ermöglicht der leistungsstarke Radiallüfter eine große Luftwurfweite. Die Luftleitlamellen und eine besonders große, zusätzliche Luftleitlamelle sorgen dafür, dass die Luft horizontal ausgeblasen wird. Das vermeidet lästige Zugerscheinungen.

Durch die Verringerung der Rohrquerschnitte und Erhöhung der Anzahl an Rohrpaaren innerhalb des Wärmetauschers konnte der hocheffiziente Lambda-Wärmetauscher um 30 % verkleinert werden. Das Ergebnis: noch kompaktere Geräteabmessungen, die bestens geeignet sind, um auch sehr große Räume zu beheizen oder zu kühlen.

### Multidimensional

Die Luftleitlamellen stellen sich je nach Betriebsmodus (Kühlen oder Heizen) automatisch ein. So wird während des Heizbetriebes warme Luft nach unten geleitet, um Luftschichtungen vorzubeugen. Im Kühlbetrieb

fahren die Luftleitlamellen automatisch in eine horizontale Stellung, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

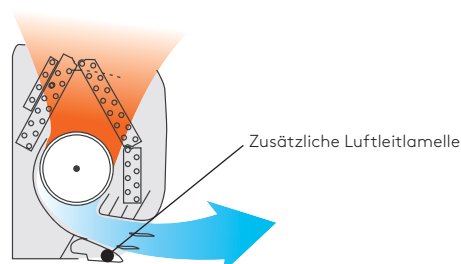

### Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.	€*
Infrarot-Fernbedienung UTY-LNVY	2657059	220,-
Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY	2577750	185,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY	2605829	210,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY	2605841	210,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5	2626653	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY	2653537	395,-
Szenen-Fernbedienung UTY-TERX	2605946	240,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
VICO-Filter UTR-FA13-3 (2 Stk.)	2625069	120,-

\* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE  
AB SEITE 220.



Klassik-Wandmodelle ASYA		18GBCH	24GBCH	030GTEH	034GTEH
Nennkühlleistung	kW	5,6	7,1	9,0	10,0
Nennheizleistung	kW	6,3	8,0	10,0	11,2
Leistungsaufnahme	W	32	60	74	103
Luftumwälzung min./max.	m <sup>3</sup> /h	690/840	730/1.100	700/1.440	700/1.620
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	35 bis 41	35 bis 48	33 bis 53	33 bis 55
Abmessungen (H/B/T)	mm	320/998/238	320/998/238	340/1.150/280	340/1.150/280
Gewicht	kg	15	15	18	18
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230
Ø Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	9,52	9,52	9,52
Ø Sauggasleitung	mm	12,70	15,88	15,88	15,88
Kondensatleitung	mm	Innendurchmesser: 12; Außendurchmesser: 16		Innendurchm.: 13,8; Außendurchm.: 15,8 bis 16,7	
Artikel-Nr.		2605855	2605856	2612608	2612609
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.720,-	1.745,-	1.955,-	2.280,-