

Zwischendeckenmod. „hohe Pressung“




Modell ARXC 60GATH

Die Fujitsu Zwischendeckenmodelle ARXC mit einer statischen Pressung von 100 – 300 Pa werden vor allem dort eingesetzt, wo höchste Leistungsfähigkeit in punkto Luftmenge und Kühlleistung gefordert ist. Aufgrund der hohen statischen Pressung können auch sehr lange Luftleitungen angeschlossen werden.

Hohe Betriebssicherheit und Effizienz

Ein idealer Einsatzbereich für diese Gerätebauform sind beispielsweise Serverräume. Die automatische Wiedereinschaltung nach einem Stromausfall garantiert Ihnen eine hohe Betriebssicherheit, da die Inneneinheit in der zuletzt gewählten Betriebsart selbstständig anläuft.

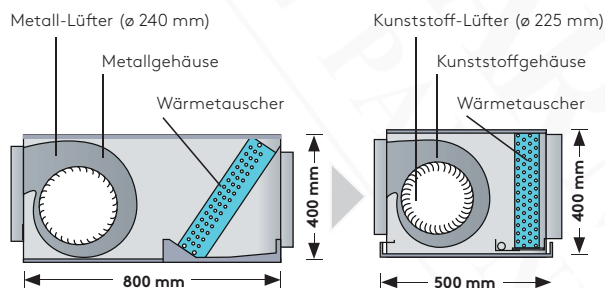

Herkömmlich: 53 dB(A) bei 100 Pa

Aktuell: 42 dB(A) bei 100 Pa (ARXC 36GTEH)

Kompakt und leicht

Hochwertige Materialien führen zu einer Gewichtseinsparung innerhalb der Modellreihe. Durch hocheffiziente

Lambda-Wärmetauscher wurde die Baugröße drastisch reduziert, was auch die Installationsarbeiten erheblich vereinfacht.

Optimale Luftverteilung

Die ARXC ist mit besonders hohen, externen Pressungen von bis zu 300 Pa ausgestattet. Somit sind sie ideal kombinierbar mit Textilschläuchen, um die Luft zugfrei in einen oder mehrere Räume zu leiten.

Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.	€*
Infrarot-FB (Set) UTY-LNVY	2613316	355,-
Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY	2577750	185,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY	2605829	210,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY	2605841	210,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5	2626653	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY	2653537	395,-
Szenen-Fernbedienung UTY-TERX	2605946	240,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
Fernfühler UTY-XSZX	2590340	135,-
Langzeitfilter UTD-LF60KA für 036-60	2519506	280,-
VICO-Filter UTD-HFKB (2 Stk.) für 036-60	2625078	120,-

* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE
AB SEITE 220.



(siehe S. 11)



Zwischendeckenmod. „hohe Pressung“ ARXC		036GTEH	045GTEH	060GTEH	072GTEH	090GTEH
Nennkühlleistung	kW	11,2	12,5	18,0	22,4	25,0
Nennheizleistung	kW	12,5	14,0	20,0	25,0	28,0
Leistungsaufnahme	W	207	715	730	681	819
Luftumwälzung min./max.	m ³ /h	1.330/1.990	2.460/3.500	2.460/3.500	3.000/3.900	3.500/4.300
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	32 bis 42	42 bis 49	42 bis 49	40 bis 47	44 bis 48
Statische Pressung	Pa	0 bis 200	100 bis 250	100 bis 250	0 bis 300	0 bis 300
Abmessungen (H/B/T)	mm	400/1.050/500	400/1.050/500	400/1.050/500	450/1.587/700	450/1.587/700
Gewicht	kg	40	46	46	84	84
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230	230
Ø Flüssigkeitsleitung	mm	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Ø Sauggasleitung	mm	15,88	15,88	15,88	19,05	19,05
Kondensatleitung	mm	Innendurchmesser: 25; Außendurchmesser: 32				
Artikel-Nr.		2612674	2649140	2648117	2612675	2612676
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	5.610,-	6.005,-	6.340,-	6.525,-	6.930,-