


# Mini-Truhenmodelle



Die Mini-Truhenmodelle AGYA von Fujitsu überzeugen durch superleisen Betrieb, hohe Leistungszahlen und beste Energieeffizienzklassen.

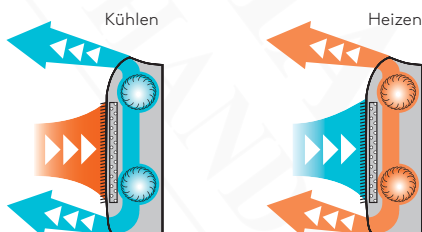

Booster-Funktion durch Zuschalten des unteren Lüfters für maximale Leistung

## Klima, das (fast) überall reinpasst

Die AGYA-Modelle können einfach am Boden aufgestellt oder aber auch an der Wand montiert werden. Die kompakten Maße von 600 x 740 x 200 mm sind für den Einbau in Heizkörpernischen angepasst. Natürlich macht das Gerät auch freistehend eine gute Figur. Durch die beiden Luftauslässe wird eine schnelle, wirkungsvolle Temperaturanpassung erreicht.

Zudem entfernen Filter einen Großteil der Schadstoffe, wie z. B. Feinstaub oder allergieauslösenden Pollenflug, aus der Luft.

## Perfekt zum Heizen


Alle Fujitsu Klimageräte sind hervorragend zum Heizen geeignet. Da sich die meisten Klimainneneinheiten hoch im Raum befinden, gelangt die warme Luft, aufgrund der aufsteigenden Thermik, nicht immer bis zum Boden. Damit sie aber auch an Schreibtischen und anderen Hindernissen vorbei bis zu den Füßen gelangt, sind die Mini-Truhenmodelle als einzige Geräte mit einem Zusatzlüfter im Bodenbereich ausgestattet. Wird dieser über einen Schalter aktiviert, fährt bei hohem Leistungsbedarf eine Zusatzklappe auf und die Luft wird optimal über dem Fußboden verteilt.

## Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.	€*
Infrarot-Fernbedienung UTY-LNVY	2657059	220,-
Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY	2577750	185,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY	2605829	210,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY	2605841	210,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5	2626653	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY	2653537	395,-
Szenen-Fernbedienung UTY-TERX	2605946	240,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
VICO-Filter UTR-FA03-5 (2 Stk.)	2625070	45,-

\* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE  
AB SEITE 220.



Mini-Truhenmodelle AGYA		004GCGH	007GCGH	009GCGH	012GCGH	014GCGH
Nennkühlleistung	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0
Nennheizleistung	kW	1,3	2,8	3,2	4,0	4,5
Leistungsaufnahme	W	14	16	17	22	29
Luftumwälzung min./max.	m <sup>3</sup> /h	210/430	270/470	270/500	340/590	340/670
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	22 bis 36	22 bis 37	22 bis 38	30 bis 42	30 bis 46
Abmessungen (H/B/T)	mm	600/740/200	600/740/200	600/740/200	600/740/200	600/740/200
Gewicht	kg	14,5	15	15	15	15
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230	230
Ø Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Ø Sauggasleitung	mm	9,52	9,52	9,52	12,70	12,70
Kondensatleitung	mm	Innendurchmesser: 13,8; Außendurchmesser: 15,8 bis 16,7				
Artikel-Nr.		2619025	2619028	2617648	2619030	2619032
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.990,-	2.080,-	2.205,-	2.280,-	2.420,-