


# Kompakt-Wandmodelle



Die kompakten Wandmodelle integrieren sich durch ihr verkehrsweißes Kunststoffgehäuse (RAL 9016) und die geringen Geräteabmessungen unauffällig in jedes Wohnambiente. Und das selbstverständlich bei gewohnt hervorragenden Energieeffizienzwerten.

## Innovative Filtertechnologie für saubere, bessere Luft

Spezielle, mehrstufige Filtersysteme entfernen einen Großteil der Schadstoffe, wie Abgase oder allergieauslösenden Pollenflug, aus der Luft.

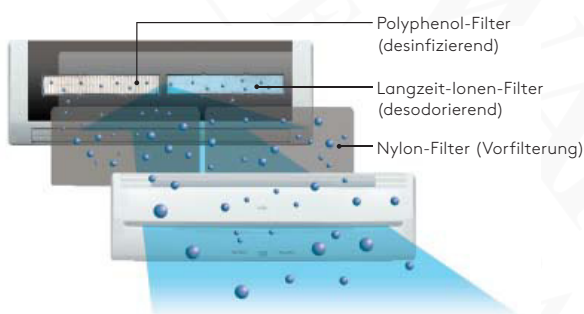

Innovatives Filtersystem

Durch die ultrafeine, keramikbeschichtete Oberfläche der Langzeit-Ionen-Filter wird die Luft elektrostatisch aufgeladen, wodurch es bei Feinstaub zu einer sogenannten Clusterbildung kommt. Die Feinstaubpartikel verbinden sich miteinander und werden ausgefiltert. Bakterien und Sporen bleiben an der Filterstruktur der

Polyphenol-Filter haften und werden durch ein aus Äpfeln gewonnenes Extrakt abgetötet. Beide Filter erreichen durch regelmäßiges Auswaschen eine Standzeit von bis zu drei Jahren.

## Präsenzmelder

Der Präsenzmelder spart Energie, da er erkennt, ob sich Personen im Raum befinden und die Geräteleistung automatisch anpasst, wenn niemand anwesend ist.

## Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.	€*
Infrarot-Fernbedienung UTY-LNVY	2657059	220,-
Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY	2577750	185,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY	2605829	210,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY	2605841	210,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5	2626653	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY	2653537	395,-
Szenen-Fernbedienung UTY-TERX	2605946	240,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
VICO-Filter UTR-FA16-5 (2 Stk.)	2625068	45,-
Leckage-Sensor-Set UTY-SGZY	2655687	265,-
Erweiterungs-Set UTZ-JXXA	2655399	435,-
Leck-Stopp-Box UTP-GX027A (bis 8 kW)	2655395	1.650,-
Leck-Stopp-Box UTP-GX060A (bis 18 kW)	2655396	1.800,-

\* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE  
AB SEITE 220.



Kompakt-Wandmodelle ASYA		004HCAH	005HCAH	007HCAH	009HCAH	012HCAH	014HCAH
Nennkühlleistung	kW	1,1	1,7	2,2	2,8	3,6	4,0
Nennheizleistung	kW	1,3	1,9	2,8	3,2	4,0	4,5
Leistungsaufnahme	W	12	12	16	19	25	35
Luftumwälzung min./max.	m <sup>3</sup> /h	310/450	310/450	320/550	320/590	320/660	320/770
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	22 bis 31	22 bis 31	22 bis 34	22 bis 37	22 bis 40	22 bis 44
Abmessungen (H/B/T)	mm	268/840/203	268/840/203	268/840/203	268/840/203	268/840/203	268/840/203
Gewicht	kg	8	8	8,5	8,5	8,5	8,5
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230	230	230
Ø Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Ø Sauggasleitung	mm	9,52	9,52	9,52	9,52	12,70	12,70
Kondensatleitung	mm	Innendurchmesser: 13,8; Außendurchmesser 15,8 bis 16,7					
Artikel-Nr.		2655388	2655389	2655390	2655391	2655392	2655393
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.525,-	1.565,-	1.605,-	1.695,-	1.745,-	1.855,-