

Deluxe-Wandmodelle

Highlights

- Bis Energieeffizienzklasse A+++
- SEER bis 9,80
- Integrierter Präsenzmelder
- Aktivierbarer Flüstermodus über Fernbedienung
- Geräuschpegel **ab 19 dB(A)**
- Inklusive Zusatzfilter
- Auskühlschutz durch 10°C-Heizfunktion

Fernbedienungen

- ⊗ Infrarot-Fernbedienung AR-REW3E **(inklusive)**



- **optional:**

Kabel-Fernbedienung (Set) UTY-RLRY
Art.-Nr. 2607644 | Preis: **480,-** Euro



- **optional:**

Touch-Fernbedienung (Set) UTY-RNRYZ5
Art.-Nr. 2607643 | Preis: **590,-** Euro



- **optional:**

Premium Touch-Fernbedienung (Set) UTY-RVRY
Art.-Nr. 2655344 | Preis: **690,-** Euro



Die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 betriebenen Fujitsu Deluxe-Wandmodelle stehen für die perfekte Integration in gehobenes Ambiente. Das mit dem Good Design Award prämierte Design besticht durch seine Schlichtheit und verzichtet auf sichtbare Lufteinlässe. Mit einem **Geräuschpegel ab 19 dB(A)** ist das Gerät fast unhörbar leise.

Die Umweltschoner

Mit saisonalen Arbeitszahlen bis 9,80 erreichen die Geräte die allerhöchste Energieeffizienzklasse A+++ . Der serienmäßige Präsenzmelder fordert nur dann die volle Leistung des Gerätes, wenn Personen im Raum erkannt werden. Das steigert die Effizienz noch zusätzlich.

Ganz einfach: WLAN (Serie) und GLT

Externes Ein-/Ausschalten z. B. über eine GLT und die Ausgabe von verschiedenen Betriebs- und Störmeldungen sind möglich. Nutzbar werden die Funktionen durch Kommunikations-Sets. Mit der integrierten WiFi-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung per Tablet oder Mobiltelefon über das Internet kinderleicht.




Das WiFi-Modul ist bereits im Gerät integriert.

An die Deluxe-Wandmodelle können auch Kabel-Fernbedienungen angeschlossen werden, um z. B. erweiterte Timerfunktionen zu nutzen.

Individuelles Zubehör	Art.-Nr.	€*
Stecker „Meldeausgangssignale“	2550242	10,-
Stecker „ext. Ein/Aus“ SG Ready	2550250	10,-
Kommunikations-Set UTY-XCSXZ2	2617660	235,-
KNX-Schnittstelle UTY-VKSX	2605825	350,-
Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX	2600850	350,-
Aktive Winterregelung AWR 39K (lose)	2575164	350,-
VICO-Filter UTR-FA16-5 (2 Stk.)	2625068	45,-


* zzgl. ges. MwSt.

**WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE
AB SEITE 190.**

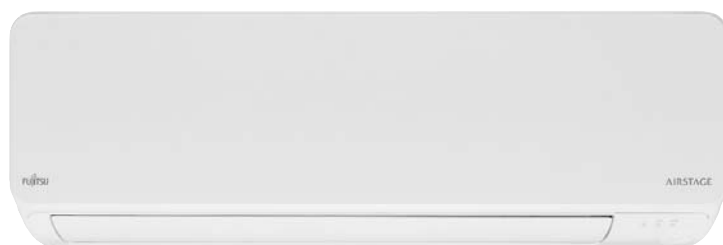



(siehe S. 11)



Deluxe-Wandmodelle ASEH		07KGTG	09KGTG	12KGTG	14KGTG
Kühlleistung (min-nenn-max)	kW	0,9 - 2,0 - 3,2	0,9 - 2,5 - 3,4	0,9 - 3,4 - 4,1	0,9 - 4,2 - 4,5
Heizleistung (min-nenn-max)	kW	0,9 - 2,5 - 5,2	0,9 - 2,8 - 5,4	0,9 - 4,0 - 6,1	0,9 - 5,4 - 6,4
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	19-38	19-40	19-40	20-43
Schalleistungspegel max.	dB(A)	49	52	56	57
Abmessungen (H/B/T)	mm	270/834/215	270/834/215	270/834/215	270/834/215
Gewicht	kg	10	10	10	10
Luftumwälzung max.	m ³ /h	570	640	680	750
Ø Kondensatleitung innen	mm	13,8	13,8	13,8	13,8
Artikel-Nr. Inneneinheit		2655451	2655452	2655453	2655454
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	910,-	1.020,-	1.220,-	1.575,-



Außeneinheiten AOEH		07KGGC	09KGGC	12KGGC	14KGGC
Energieeffizienzklasse Kühlen ²⁾		A+++	A+++	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Heizen ²⁾		A+++	A+++	A+++	A++
Energieeffizienzgröße Kühlen	SEER	9,80	9,40	8,80	8,00
Energieeffizienzgröße Heizen	SCOP	5,20	5,20	5,20	4,60
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh/a	71/618	93/646	135/673	184/1.217
Schalldruckpegel (max.) ¹⁾ Kühlen/Heizen	dB(A)	39/40 ⁴⁾	41/42 ⁴⁾	47/47 ⁴⁾	47/47 ⁴⁾
Schalleistungspegel max.	dB(A)	56	58	65	65
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230
Empfohlene Absicherung	A	10	10	10	10
Nennleistungsaufnahme	W	400	550	870	1.220
Abmessungen (H/B/T)	mm	542/799/290	542/799/290	542/799/290	542/799/290
Gewicht	kg	30	30	31	32
Zulässige Außentemperatur Kühlen ³⁾	°C	-10 (-20) ⁶⁾ bis 50	-10 (-20) ⁶⁾ bis 50	-10 (-20) ⁶⁾ bis 50	-10 (-20) ⁶⁾ bis 50
Zulässige Außentemperatur Heizen	°C	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24
Luftumwälzung max.	m ³ /h	1.390	1.480	1.800	1.800
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz	m	20/15	20/15	20/15	20/15
Rohrleitungsvorfüllung bis	m	15	15	15	15
Nachfüllmenge	g/m	20	20	20	20
GWP (Kältemittel R32)	kgCO ₂ eq.	675	675	675	675
GWP gesamt (Füllmenge in kg)	kgCO ₂ eq.	506 (0,75)	506 (0,75)	574 (0,85)	574 (0,85)
Optionale Umweltschutzwanne	Art.-Nr.	2612913	2612913	2612913	2612913
Optionaler Reparaturschalter	Art.-Nr.	2577481	2577481	2577481	2577481
Artikel-Nr. Außeneinheit		2655447	2655448	2655449	2655450
Preis Außeneinheit zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.090,-	1.190,-	1.465,-	2.115,-
Artikel-Nr. komplettes Set		2613035	2613049	2613052	2613056
Setpreis zzgl. ges. MwSt.	Euro	2.000,-	2.210,-	2.685,-	3.690,-

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand 2) A+++ bis G, A+++=niedrigster Verbrauch, G=höchster Verbrauch

3) Bei windgeschützter Aufstellung Betrieb bis -15 °C möglich 4) Im Flüstermodus, ansonsten zzgl. 3 dB(A)

5) Auskühlschutz nur in Verbindung mit Infrarot-Fernbedienung 6) Mit Option AWR 39K, Details siehe Seite 193 *) Optional