

# Klassik-Wandmodelle

## Highlights

- Energieeffizienzklasse A++
- Saisonale Energieeffizienz SEER bis 7,77
- **Plug & Play WiFi-Schnittstelle** (optional)
- Touch-Fernbedienung anschließbar
- 6 Lüfterstufen wählbar
- 10°C-Heizfunktion (Auskühlschutz)
- Inklusive Zusatzfilter
- Automatischer Wiederanlauf
- Präsenzmelder (ASEH 30-36KMTB)

## Fernbedienungen

- ⊗ Infrarot-Fernbedienung AR-REW2E/1E **(inklusive)**



- **optional:**

Kabel-Fernbedienung (Set) UTY-RLRY  
Art.-Nr. 2607644 | Preis: **480,-** Euro



- **optional:**

Touch-Fernbedienung (Set) UTY-RNRYZ5  
Art.-Nr. 2607643 | Preis: **590,-** Euro



- **optional:**

Premium Touch-Fernbedienung (Set) UTY-RVRY  
Art.-Nr. 2655344 | Preis: **690,-** Euro



Fujitsu Klassik-Wandmodelle überzeugen durch bemerkenswert kompakte Abmessungen und das umweltfreundliche, hocheffiziente Kältemittel R32. Trotz Kühlleistungen bis 7,1 kW bleiben die Gehäuseabmessungen unter 1 m Gerätebreite und sind somit schmäler als ein Türstock, über dem sie unauffällig Platz finden.

### WiFi-Modul mit USB-Anschluss

Das optionale WiFi-Modul mit USB-Steckverbindung ist sekundenschnell und unsichtbar in der Inneneinheit platziert. So einfach wie das Einstecken eines USB-Sticks in den PC. Kein separates Montieren, kein zusätzliches Verkabeln, einfach in den USB-Port der Inneneinheit einstecken – fertig.



Kinderleichte WLAN-Anbindung per WiFi-Modul


### Komfortable und interaktive Steuerungen

Mit der KNX-, WiFi- oder Modbus-Schnittstelle ist die interaktive Steuerung über Internet (Tablet oder Mobiltelefon) ebenso kinderleicht wie die Einbindung in die Gebäudeautomation. Selbstverständlich sind auch Kabel-Fernbedienungen anschließbar, um z. B. erweiterte Timerfunktionen zu nutzen.

Individuelles Zubehör	Art.-Nr.	€*
Stecker „Meldeausgangssignale“	2550242	10,-
Stecker „ext. Ein/Aus“ SG Ready	2550250	10,-
Kommunikations-Set UTY-XCSXZ2	2617660	235,-
KNX-Schnittstelle UTY-VKSX	2605825	350,-
Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX	2600850	350,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXH3	2649067	120,-
Aktive Winterregelung AWR 39K (lose)	2575164	350,-
VICO-Filter UTR-FA16-5 (2 Stk.) für 18-24	2625068	45,-
VICO-Filter UTR-FA13-3 (2 Stk.) für 30-36	2625069	115,-

\* zzgl. ges. MwSt.

**WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE  
AB SEITE 190.**

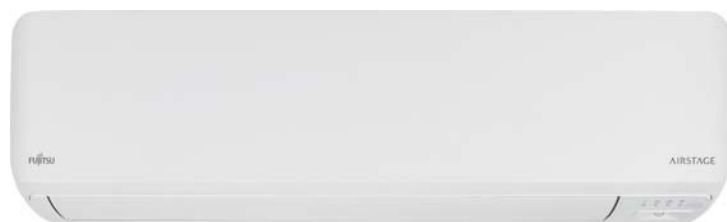



(siehe S. 11)



Klassik-Wandmodelle ASE		G 18KMTE	G 24KMTE	H 30KMTB	H 36KMTB
Kühlleistung (min-nenn-max)	kW	0,9 - <b>5,2</b> - 6,0	0,9 - <b>7,1</b> - 8,3	2,9 - <b>8,0</b> - 9,0	2,9 - <b>9,4</b> - 10,0
Heizleistung (min-nenn-max)	kW	0,9 - <b>6,3</b> - 8,7	0,9 - <b>8,0</b> - 10,1	2,2 - <b>8,8</b> - 11,8	2,7 - <b>10,1</b> - 12,6
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	29-45	29-49	33-50	33-50
Schalleistungspegel max.	dB(A)	60	65	65	65
Abmessungen (H/B/T)	mm	280/980/240	280/980/240	340/1.150/280	340/1.150/280
Gewicht	kg	12,5	12,5	18,5	18,5
Luftumwälzung max.	m <sup>3</sup> /h	980	1.170	1.330	1.330
Ø Kondensatleitung innen	mm	13,8	13,8	13,8	13,8
Artikel-Nr. Inneneinheit		2655473	2655475	2655468	2656854
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	<b>1.220,-</b>	<b>1.620,-</b>	<b>1.700,-</b>	<b>2.490,-</b>



Außeneinheiten AOE		G 18KMTA	G 24KMTA	H 30KMTB	H 36KMTB
Energieeffizienzklasse Kühlen <sup>2)</sup>		A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Heizen <sup>2)</sup>		A++	A+	A+	A+
Energieeffizienzgröße Kühlen	SEER	7,77	7,30	6,68	6,10
Energieeffizienzgröße Heizen	SCOP	4,60	4,20	4,50	4,50
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh/a	234/1.460	340/2.362	419/1.994	534/2.198
Schalldruckpegel (max.) <sup>1)</sup> Kühlen/Heizen	dB(A)	47/47 <sup>4)</sup>	51/49 <sup>4)</sup>	50/52 <sup>4)</sup>	52/52 <sup>4)</sup>
Schalleistungspegel max.	dB(A)	65	67	68	70
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230
Empfohlene Absicherung	A	16	16	25	25
Nennleistungsaufnahme	W	1.390	2.080	2.330	3.160
Abmessungen (H/B/T)	mm	632/799/290	716/820/315	788/940/320	788/940/320
Gewicht	kg	36	42	52	52
Zulässige Außentemperatur Kühlen <sup>3)</sup>	°C	-10 (-20) <sup>6)</sup> bis 46	-10 (-20) <sup>6)</sup> bis 46	-15 (-20) <sup>6)</sup> bis 46	-15 (-20) <sup>6)</sup> bis 46
Zulässige Außentemperatur Heizen	°C	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24
Luftumwälzung max.	m <sup>3</sup> /h	2.350	3.240	3.750	3.750
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm	6,35/12,70	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz	m	25/20	30/25	50/30	50/30
Rohrleitungsvorfüllung bis	m	15	15	30	30
Nachfüllmenge	g/m	20	20	40	40
GWP (Kältemittel R32)	kgCO <sub>2</sub> eq.	675	675	675	675
GWP gesamt (Füllmenge in kg)	kgCO <sub>2</sub> eq.	689 (1,02)	891 (1,32)	1.283 (1,90)	1.283 (1,90)
Optionale Umweltschutzwanne	Art.-Nr.	2612913	2612913	2602460	2602460
Optionaler Reparaturschalter	Art.-Nr.	2577481	2577481	2577479	2577479
Artikel-Nr. Außeneinheit		2655466	2655467	2655469	2656855
Preis Außeneinheit zzgl. ges. MwSt.	Euro	<b>1.955,-</b>	<b>3.045,-</b>	<b>3.145,-</b>	<b>3.845,-</b>
Artikel-Nr. komplettes Set		2612767	2612768	2617545	2617546
Setpreis zzgl. ges. MwSt.	Euro	<b>3.175,-</b>	<b>4.665,-</b>	<b>4.845,-</b>	<b>6.335,-</b>

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand 2) A+++ bis G, A+++=niedrigster Verbrauch, G=höchster Verbrauch  
 3) Bei windgeschützter Aufstellung Betrieb bis -15 °C möglich 4) Im Flüstermodus, ansonsten zzgl. 3 dB(A) 5) Auskühlschutz nur mit Infrarot-Fernbedienung 6) Mit Option AWR 39K, Details siehe Seite 193 7) Standard bei Modellen 30-36 \*) Optional