



Daten und Preise

Incasso CH-3DX-S, CH/AF-3DX-S | 2-Leiter

Modell Innengerät		CH110-3DX-S CH/AF110-3DX-S	CH112-3DX-S CH/AF112-3DX-S	CH114-3DX-S CH/AF114-3DX-S	CH216-3DX-S CH/AF216-3DX-S	CH218-3DX-S CH/AF218-3DX-S	CH220-3DX-S CH/AF220-3DX-S
Kühlleistung (7/12°C)	kW	1,11	1,59	2,27	3,30	3,61	4,69
Heizleistung (45/40°C)	kW	1,37	1,83	2,60	3,46	4,17	5,14
<b>Technische Daten Innengerät</b>							
Leistungsbereich Kühlen	kW	0,76 - 1,11	1,07 - 1,59	1,66 - 2,27	2,20 - 3,30	2,46 - 3,61	3,15 - 4,69
Leistungsbereich Heizen	kW	0,87 - 1,37	1,14 - 1,83	1,7 - 2,6	2,31 - 3,46	2,83 - 4,17	3,22 - 5,14
Druckverlust wasserseitig Kühlen	kPa	1,8 - 3,4	2,8 - 5,8	3,3 - 5,9	6,9 - 12,1	5,5 - 11,8	10,7 - 21,5
Druckverlust wasserseitig Heizen	kPa	2,4 - 4	3,5 - 6,0	3,4 - 6,5	6,2 - 13,2	6,6 - 13	9,9 - 21,4
Wasser Volumenstrom Kühlen	l/h	131 - 191	184 - 274	286 - 391	379 - 568	423 - 621	541 - 807
Wasser Volumenstrom Heizen	l/h	150 - 236	196 - 315	293 - 448	398 - 596	487 - 718	554 - 884
<b>Abmessungen, Gewichte, Paneel</b>							
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	215x555x505	215x699x505	215x824x505	215x949x505	215x1.055x505	245x1.199x581
Gewicht Innengerät	kg	10	13	16	19	22	29
<b>Elektrische Daten und Anschlüsse</b>							
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50					
Spannungseinspeisung		am Innengerät					
Leistungsaufnahme	kW	0,046	0,048	0,057	0,061	0,076	0,090
Betriebsstrom	A	0,22	0,23	0,25	0,27	0,33	0,39
<b>Vor- und Rücklauf, Kondensat, Kanalanschlüsse, Filter</b>							
Ausführung Register		2-Leiter					
Anzahl Wärmeüberträger-Rohrreihen 1. Register		3					
Gewinde 1. Register Innengewinde	mm/Zoll	1/2"					
Kondensatleitung, Anschluss	mm	20					
Kanalanschluss Saugseite (HxB)	mm	200x349	200x474	200x599	200x724	200x849	230x974
Kanalanschluss Druckseite (HxB)	mm	110x349	110x474	110x599	110x724	110x849	125x974
Filtertyp		Long-Life-Filter (waschbar)					
<b>Ventilator</b>							
Ventilatormotor Typ, Anzahl Stufen		AC, 3					
Luftvolumenstrom (Lo/Me/Hi)	m³/h	136/181/242	185/253/317	279/353/433	377/488/606	486/616/754	594/776/961
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	0/70	0/70	0/80	0/90	0/110	0/100
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	24,7/31,2/37,4	28,6/35,1/40,4	32,6/39,3/44,1	29,2/35,9/41,8	33,6/40,6/45,6	30,0/37,1/43,3
Schallleistungspegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	34,1/40,6/46,8	38,0/44,5/49,8	42,0/48,7/53,5	38,6/45,3/51,2	43/50/55	39,4/46,5/52,7
<b>Bestellcode</b>							
Innengerät CH-3DX-S		CH110-3DX-S	CH112-3DX-S	CH114-3DX-S	CH216-3DX-S	CH218-3DX-S	CH220-3DX-S
Innengerät CH/AF-3DX-S		CH/AF110-3DX-S	CH/AF112-3DX-S	CH/AF114-3DX-S	CH/AF216-3DX-S	CH/AF218-3DX-S	CH/AF220-3DX-S
<b>Listenpreise (zzgl. MwSt.) Preisklasse 6</b>							
Innengerät CH-3DX-S	€	550,-	580,-	630,-	735,-	875,-	915,-
Innengerät CH/AF-3DX-S	€	550,-	590,-	655,-	755,-	890,-	945,-

Innen

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften. Elektrische Leitungen nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe letztes Kapitel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

● JA  
○ NEIN

## Daten und Preise



## Incasso CH-3DX-S, CH/AF-3DX-S | 2-Leiter

Modell Innengerät		CH222-3DX-S CH/AF222-3DX-S	CH224-3DX-S CH/AF224-3DX-S	CH226-3DX-S CH/AF226-3DX-S	CH228-3DX-S CH/AF228-3DX-S	CH328-3DX-S CH/AF328-3DX-S
Kühlleistung (7/12°C)	kW	5,27	6,43	7,25	8,86	9,83
Heizleistung (45/40°C)	kW	6,04	6,60	7,86	9,96	10,54
<b>Technische Daten Innengerät</b>						
Leistungsbereich Kühlen	kW	3,96 - 5,27	4,62 - 6,43	5,5 - 7,25	6,30 - 8,86	6,42 - 9,83
Leistungsbereich Heizen	kW	4,41 - 6,04	4,58 - 6,6	5,76 - 7,86	6,65 - 9,96	6,73 - 10,54
Druckverlust wasserseitig Kühlen	kPa	14,9 - 25,6	8,6 - 15,5	10,5 - 18,1	16,2 - 28,7	25,1 - 60,8
Druckverlust wasserseitig Heizen	kPa	13,1 - 22,4	10,3 - 18,9	14,9 - 25,3	14,3 - 29,8	23,8 - 65,9
Wasser Volumenstrom Kühlen	l/h	682 - 907	795 - 1.107	947 - 1.248	1.085 - 1.525	1.105 - 1.692
Wasser Volumenstrom Heizen	l/h	759 - 1.040	788 - 1.136	991 - 1.353	1.145 - 1.714	1.158 - 1.814
<b>Abmessungen, Gewichte, Paneel</b>						
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	245x1.199x581	245x1.449x581	245x1.449x581	245x1.669x581	245x1.699x581
Gewicht Innengerät	kg	31	38	38	42	42
<b>Elektrische Daten und Anschlüsse</b>						
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50				
Spannungseinspeisung		am Innengerät				
Leistungsaufnahme	kW	0,117	0,140	0,162	0,213	0,213
Betriebsstrom	A	0,52	0,65	0,72	1,09	0,96
<b>Vor- und Rücklauf, Kondensat, Kanalanschlüsse, Filter</b>						
Ausführung Register		2-Leiter				
Anzahl Wärmeübertrager-Rohrreihen 1. Register		3				
Gewinde 1. Register Innengewinde	mm/Zoll	1/2"				
Kondensatleitung, Anschluss	mm	20				
Kanalanschluss Saugseite (HxB)	mm	230x974	230x1.224	230x1.224	230x1.474	230x1.474
Kanalanschluss Druckseite (HxB)	mm	125x974	125x1.224	125x1.224	125x1.474	125x1.474
Filtertyp		Long-Life-Filter (waschbar)				
<b>Ventilator</b>						
Ventilatormotor Typ, Anzahl Stufen		AC, 3				
Luftvolumenstrom (Lo/Me/Hi)	m³/h	742/928/1.115	779/1.107/1.309	986/1.317/1.507	1.081/1.530/1.813	1.107/1.687/2.010
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	0/110				
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	38,9/44,8/49,5	37,3/45,6/50,0	42,7/50,0/53,1	43,6/51,6/54,6	42,3/52,8/56,9
Schallleistungspegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	48,3/54,2/58,9	46,7/55,0/59,4	52,1/59,4/62,5	53,0/61,0/64,0	51,7/62,2/66,3
<b>Bestellcode</b>						
Innengerät CH-3DX-S		CH222-3DX-S	CH224-3DX-S	CH226-3DX-S	CH228-3DX-S	CH328-3DX-S
Innengerät CH/AF-3DX-S		CH/AF222-3DX-S	CH/AF224-3DX-S	CH/AF226-3DX-S	CH/AF228-3DX-S	CH/AF328-3DX-S
<b>Listenpreise (zzgl. MwSt.) Preisklasse 6</b>						
Innengerät CH-3DX-S	€	945,-	1.160,-	1.260,-	1.350,-	1.475,-
Innengerät CH/AF-3DX-S	€	975,-	1.160,-	1.290,-	1.370,-	1.500,-

## Daten und Preise



## Incasso CH-3+1DX-S, CH/AF-3+1DX-S | 4-Leiter

Modell Innengerät		CH110-3+1DX-S CH/AF110-3+1DX-S	CH112-3+1DX-S CH/AF112-3+1DX-S	CH114-3+1DX-S CH/AF114-3+1DX-S	CH216-3+1DX-S CH/AF216-3+1DX-S	CH218-3+1DX-S CH/AF218-3+1DX-S	CH220-3+1DX-S CH/AF220-3+1DX-S
Kühlleistung (7/12 °C)	kW	1,11	1,59	2,14	3,30	3,61	4,61
Heizleistung (65/55 °C)	kW	0,91	1,31	1,93	2,76	3,20	4,63

## Technische Daten Innengerät

Leistungsbereich Kühlen	kW	0,77 - 1,11	1,07 - 1,59	1,66 - 2,14	2,2 - 3,3	2,46 - 3,61	3,07 - 4,61
Leistungsbereich Heizen	kW	0,71 - 0,91	0,95 - 1,31	1,51 - 1,93	2,02 - 2,76	2,38 - 3,2	3,2 - 4,63
Druckverlust wasserseitig Kühlen	kPa	1,8 - 3,4	3,4 - 7,1	4 - 6,3	6 - 12	5,5 - 11,8	10,7 - 21,9
Druckverlust wasserseitig Heizen	kPa	0,9 - 1,3	1,8 - 3,4	4,2 - 6,7	7,3 - 11,7	4,2 - 7,1	6,5 - 11,6
Wasser Volumenstrom Kühlen	l/h	132 - 191	184 - 274	286 - 368	379 - 568	423 - 621	529 - 794
Wasser Volumenstrom Heizen	l/h	61 - 78	82 - 113	130 - 166	174 - 238	205 - 275	275 - 399

## Abmessungen, Gewichte, Panel

Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	215x555x505	215x680x505	215x805x505	215x930x505	215x1.055x505	245x1.180x581
Gewicht Innengerät	kg	10	13	16	19	22	29

## Elektrische Daten und Anschlüsse

Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50					
Spannungseinspeisung		am Innengerät					
Leistungsaufnahme	kW	0,046	0,05	0,059	0,081	0,076	0,081
Betriebsstrom	A	0,22	0,25	0,26	0,36	0,33	0,36

## Vor- und Rücklauf, Kondensat, Kanalanschlüsse, Filter

Ausführung Register		4-Leiter					
Anzahl Wärmeüberträger-Rohrreihen 1. Register		3					
Anzahl Wärmeüberträger-Rohrreihen 2. Register		1					
Gewinde 1. Register Innengewinde	Zoll	1/2"					
Gewinde 2. Register Innengewinde	Zoll	1/2"					
Kondensatleitung, Anschluss	mm	20					
Kanalanschluss Saugseite	mm	200x349	200x474	200x599	200x724	200x849	230x974
Kanalanschluss Druckseite	mm	110x349	110x474	110x599	110x724	110x849	125x974
Filtertyp		Long-Life-Filter (waschbar)					

## Ventilator


Ventilatormotor Typ, Anzahl Stufen		AC, 3					
Luftvolumenstrom (Lo/Me/Hi)	m³/h	136/181/243	185/253/317	279/353/433	377/488/606	486/616/754	594/776/961
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	0/70	0/80	0/90	0/100	0/110	0/120
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	25,7/32,2/38,4	28,6/35,1/40,4	32,6/38,3/43,1	29,2/35,9/41,8	35,6/40,6/45,6	31,6/39,6/45,6
Schallleistungspegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	35,1/41,6/47,8	38/44,5/49,8	42/47,7/52,5	38,6/45,3/51,2	45/50/55	41/49/55

## Bestellcode

Innengerät CH-3+1DX-S		CH110-3+1DX-S	CH112-3+1DX-S	CH114-3+1DX-S	CH216-3+1DX-S	CH218-3+1DX-S	CH220-3+1DX-S
Innengerät CH/AF-3+1DX-S		CH/AF110-3+1DX-S	CH/AF112-3+1DX-S	CH/AF114-3+1DX-S	CH/AF216-3+1DX-S	CH/AF218-3+1DX-S	CH/AF220-3+1DX-S

## Listenpreise (zzgl. MwSt.) Preisklasse 6

Innengerät CH-3+1DX-S	€	680,-	710,-	770,-	885,-	1.055,-	1.120,-
Innengerät CH/AF-3+1DX-S	€	680,-	720,-	795,-	905,-	1.070,-	1.150,-

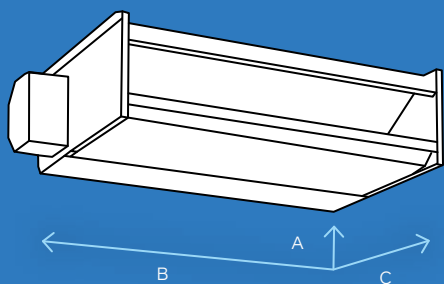

	110	112	114	116	218	220	222	224	228
A	215	215	215	215	215	245	245	245	245
B	555	699	824	949	1.055	1.199	1.199	1.449	1.669
C	505	505	505	505	505	581	581	581	581

Optional:



ORC336-D



ORC236-D



OIR30



ORC436-D

Informationen  
zu diesen  
und weiteren  
Fernbedienungen  
auf den Seiten  
1-136 bis 1-137

# CH CH/AF Kanalgeräte



## Kanalgeräte zum Kühlen und Heizen

- Als AC- oder EST-Variante verfügbar
- Große Palette an Zubehör
- Ansaug wahlweise von unten oder hinten
- Geeignet für den Betrieb mit hohen Wassertemperaturen
- Umfangreiche Ausrüstungsoptionen (Ventile, Platinen) auf den folgenden Seiten

### Anbindungsmöglichkeiten:

- Multitaskkarte, Modbus

### Optionales Zubehör:

- Elektroheizregister
- Kondensatpumpe
- Coarse 40 % Filter (G3)
- Kanalanbauteile



### Bezeichnungen von Kaltwasser-Innengeräten

#### CH 220 3 DX

- ↳ **DX** = Anschlüsse rechts (Standard), **SX** = Anschlüsse links
- ↳ **2, 3, 4 (+1)** = Anzahl der Rohrreihen
- ↳ **Baugröße**
- ↳ **V** = Vertikal, **H** = Horizontal, **/AF** = um 90° ansaugend
- ↳ **C** = Incasso, **S** = Sigma

## Daten und Preise



## Incasso CH-3+1DX-S, CH/AF-3+1DX-S I 4-Leiter







Modell Innengerät		CH222-3+1DX-S CH/AF222-3+1DX-S	CH224-3+1DX-S CH/AF224-3+1DX-S	CH226-3+1DX-S CH/AF226-3+1DX-S	CH228-3+1DX-S CH/AF228-3+1DX-S	CH328-3+1DX-S CH/AF328-3+1DX-S
Kühlleistung (7/12 °C)	kW	5,27	6,43	6,84	8,86	9,73
Heizleistung (65/55 °C)	kW	4,92	6,16	6,30	7,81	8,00
<b>Technische Daten Innengerät</b>						
Leistungsbereich Kühlen	kW	3,96 - 5,27	4,62 - 6,43	5,5 - 6,84	6,3 - 8,86	6,42 - 9,73
Leistungsbereich Heizen	kW	3,84 - 4,92	4,55 - 6,16	5,03 - 6,3	5,92 - 7,81	6 - 8
Druckverlust wasserseitig Kühlen	kPa	15 - 25,2	8,8 - 15,9	11,7 - 17,2	16,2 - 28,7	14,3 - 34,2
Druckverlust wasserseitig Heizen	kPa	7,7 - 11,7	16,3 - 33	21,4 - 31,7	18,1 - 29,8	20,8 - 37,2
Wasser Volumenstrom Kühlen	l/h	682 - 907	795 - 1107	947 - 1177	1.085 - 1.525	1.105 - 1.675
Wasser Volumenstrom Heizen	l/h	330 - 423	392 - 530	433 - 542	509 - 672	517 - 688
<b>Abmessungen, Gewichte, Paneel</b>						
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	245x1.180x581	245x1.430x581	245x1.430x581	245x1.680x581	245x1.680x581
Gewicht Innengerät	kg	31	38	38	42	42
<b>Elektrische Daten und Anschlüsse</b>						
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50				
Spannungseinspeisung		am Innengerät				
Leistungsaufnahme	kW	0,137	0,147	0,162	0,208	0,208
Betriebsstrom	A	0,61	0,68	0,72	1,07	0,93
<b>Vor- und Rücklauf, Kondensat, Kanalanschlüsse, Filter</b>						
Ausführung Register		4-Leiter				
Anzahl Wärmeübertrager-Rohrreihen 1. Register		3				
Anzahl Wärmeübertrager-Rohrreihen 2. Register		1				
Gewinde 1. Register Innengewinde	Zoll	1/2"				
Gewinde 2. Register Innengewinde	Zoll	1/2"				
Kondensatleitung, Anschluss	mm	20				
Kanalanschluss Saugseite	mm	230x974	230x1.224	230x1.224	230x1.474	230x1.474
Kanalanschluss Druckseite	mm	125x974	125x1.224	125x1.224	125x1.474	125x1.474
Filtertyp		Long-Life-Filter (waschbar)				
<b>Ventilator</b>						
Ventilatormotor Typ, Anzahl Stufen		AC, 3				
Luftvolumenstrom (Lo/Me/Hi)	m³/h	742/928/1.115	779/1.107/1.309	986/1.317/1.507	1.081/1.530/1.813	1.107/1.687/2.010
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	0/130	0/140	0/140	0/140	0/150
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	39,6/45,6/49,6	38,8/45,9/50	42,7/50/53,1	43,6/51,6/54,6	42,3/52,8/56,6
Schallleistungspegel (Lo/Me/Hi)	dB(A)	49/55/59	48,2/55,3/59,4	52,1/59,4/62,5	53/61/64	51,7/62,2/66
<b>Bestellcode</b>						
Innengerät CH-3+1DX-S		CH222-3+1DX-S	CH224-3+1DX-S	CH226-3+1DX-S	CH228-3+1DX-S	CH328-3+1DX-S
Innengerät CH/AF-3+1DX-S		CH/AF222-3+1DX-S	CH/AF224-3+1DX-S	CH/AF226-3+1DX-S	CH/AF228-3+1DX-S	CH/AF328-3+1DX-S
<b>Listenpreise (zzgl. MwSt.) Preisklasse 6</b>						
Innengerät CH-3+1DX-S	€	1.150,-	1.400,-	1.500,-	1.645,-	1.770,-
Innengerät CH/AF-3+1DX-S	€	1.180,-	1.400,-	1.530,-	1.665,-	1.795,-

## Zubehör

## Lüftungszubehör

Abbildung	Typ	Beschreibung	Geeignet für Bauform	Geeignet für Baugrößen	Preise €	Geeignet für Baugrößen	Preise €
	RCM	Teleskopischer Luftausblasstutzen, gedämmt um Kondensation vorzubeugen	CH	110	305,-	218	330,-
				112/512	305,-	220/222/520/522	335,-
				114/514	320,-	224/226/524	365,-
				216/516	330,-	228/328/528	390,-
	RCAF90	90° ansaugender teleskopischer Lufansaugstutzen inkl. Coarse 40 % (G3) Luftansaugfilter	CH	110	355,-	218	375,-
				112/512	355,-	220/222/520/522	395,-
				114/514	360,-	224/226/524	420,-
	GA-RAL9003	Luftansauggitter, lackiert in RAL9003	CH	216/516	360,-	228/328/528	440,-
				110	170,-	218	275,-
				112/512	185,-	220/222/520/522	335,-
	GM-RAL9003	Luftausblasgitter, lackiert in RAL9003	CH	114/514	200,-	224/226/524	335,-
				216/516	230,-	228/328/528	345,-
110				170,-	218	275,-	
				112/512	185,-	220/222/520/522	335,-
				114/514	200,-	224/226/524	335,-
				216/516	230,-	228/328/528	345,-



## Zubehör


Lüftungszubehör							
Abbildung	Typ	Beschreibung	Geeignet für Bauform	Geeignet für Baugrößen	Preise €	Geeignet für Baugrößen	Preise €
	PAE/HAF	Frischluftanschluss für Rundrohranschluss	CH/AF	110	30,-	218	40,-
				112/512	30,-	220/222/520/522	40,-
				114/514	35,-	224/226/524	45,-
				216/516	35,-	228/328/528	45,-
	PA	Ansaugplenum für Kanalanschluss	CH	110	130,-	218	165,-
				112/512	130,-	220/222/520/522	175,-
				114/514	140,-	224/226/524	215,-
	PA90	Ansaugplenum 90°, für Kanalanschluss	CH	110	90,-	218	125,-
				112/512	95,-	220/222/520/522	135,-
				114/514	100,-	224/226/524	145,-
	PAS	Ansaugplenum für Rundrohr	CH	110	125,-	218	200,-
				112/512	125,-	220/222/520/522	215,-
				114/514	160,-	224/226/524	240,-
	RCA	Kanalstützen für den Luftansaug	CH	110	55,-	218	70,-
				112/512	55,-	220/222/520/522	75,-
				114/514	60,-	224/226/524	90,-
	PM	Ausblasplenum für Rundrohr mit Innenisolierung	CH	110	150,-	218	200,-
				112/512	155,-	220/222/520/522	240,-
				114/514	165,-	224/226/524	265,-
	PM90	Ausblasplenum 90° für Kanalanschluss mit Innenisolierung	CH	110	85,-	218	125,-
				112/512	95,-	220/222/520/522	135,-
				114/514	100,-	224/226/524	150,-
				216/516	120,-	228/328/528	165,-

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften. Elektrische Leitungen nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe letztes Kapitel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise sind Preisklasse 6. Listenpreise zzgl. MwSt. €

● JA  
○ NEIN

## Zubehör


Ventile							
Abbildung	Bestellcode 2-Leiter / 4-Leiter	Ventilart	Anschlussgröße	Regelung	Notwendiges Zubehör	Bemerkung	Preise €
	J3A2-2P / J3A2-4P	3-Wege	1/2"	ON/OFF	-	Inkl. Ventilwanne	245,-* / 525,-*
	J3B2-2P / J3B2-4P	3-Wege	3/4"	ON/OFF	-	Inkl. Ventilwanne	420,-* / 840,-*
	J2A2-2P / J2A2-4P	2-Wege	1/2"	ON/OFF	-	Inkl. Ventilwanne	215,-* / 440,-*
	J2B2-2P / J2B2-4P	2-Wege	3/4"	ON/OFF	-	Inkl. Ventilwanne	290,-* / 605,-*
	J3AM-2P / J3AM-4P	3-Wege	1/2"	Modulierend	CBL10	Inkl. Ventilwanne	445,-* / 940,-*
	J3BM-2P / J3BM-4P	3-Wege	3/4"	Modulierend	CBL10	Inkl. Ventilwanne	570,-* / 1.180,-*
	J2AM-2P / J2AM-4P	2-Wege	1/2"	Modulierend	CBL10	Inkl. Ventilwanne	345,-* / 710,-*
J2BM-2P / J2BM-4P	2-Wege	3/4"	Modulierend	CBL10	Inkl. Ventilwanne	365,-* / 755,-*	
	F2B2-2P / F2B2-4P	2-Wege druckunabhängig	3/4"	ON/OFF	-	Inkl. Ventilwanne	405,-* / 910,-*
	F2C2-2P / F2C2-4P	2-Wege druckunabhängig	1"	ON/OFF	-	Inkl. Ventilwanne	500,-* / 1.115,-*
	F2BM-2P / F2BM-4P	2-Wege druckunabhängig	3/4"	Modulierend	CBL10	Inkl. Ventilwanne	685,-* / 1.510,-*
	F2CM-2P / F2CM-4P	2-Wege druckunabhängig	1"	Modulierend	CBL10	Inkl. Ventilwanne	790,-* / 1.715,-*
	DT-2P / DT-4P	Kugelabsperrhahn	1/2"	-	-	In Kombination mit 3-Wege-Ventilen	60,-* / 125,-*
2DT / 4DT	Kugelabsperrhahn	1/2"	-	-	In Kombination mit 2-Wege-Ventilen	85,-* / 150,-*	
2DTB / 4DTB	Kugelabsperrhahn	3/4"	-	-	In Kombination mit 2- oder 3-Wege-Ventilen	125,-* / 235,-*	

Platinen				
Abbildung	Bestellcode	Beschreibung	Fühler	Preise €
	ORV10-D	Omnibus 360° Regelplatine zur intelligenten Steuerung von Eurapo FCUs, mit diversen Steuerkontakten:	-	275,-*
	ORV11-D	- Steuerkontakt für ON/OFF und modulierende Ventile	Rückluft	300,-*
	ORV14-D	- Steuerkontakt für AC-Lüfter	Rückluft, Zuluft, Wasser	365,-*
	ORV15-D	- Steuerkontakt für ein E-Heizregister	Rückluft, Wasser	335,-*
	ORV17-D	- Fühlerkontakt für Rückluft, Zuluft, Wassereintritt	Rückluft, Zuluft	335,-*
			- Fensterkontakt	
		- Multifunktionseingang		
		- GLT-regelbar über Modbus 485 RTU		
	OXX50	Zusatzplatine für potentialfreie Digital-Outputsignale der Omnibus 360° Regelplatine, z. B. Betriebs- und Störmeldungen		95,-*
	CBL10	230/24 VAC Trafo zur Spannungsversorgung der modulierenden Ventile		75,-*

## Zubehör

E-Heizregister					
Abbildung	Typ	Beschreibung	Leistung kW	Geeignet für Baugrößen	Preise €
			0,5	110	290,-*
			1	112/512	300,-*
			1,5	114/514	310,-*
	REL	E-Heizregister mit Sicherheitsthermostat und Relaisplatte (CBL20)	2	216/516	330,-*
			2,25	218	355,-*
			2,5	220/222/520/522	375,-*
			3	224/226/524	420,-*
			3,5	228/328/528	440,-*

Abbildung	Bestellcode	Beschreibung	Preise €
	TSRM	Externer Reset-Taster für verkleidete Montage	45,-*

Kondensatpumpe			
Abbildung	Bestellcode	Beschreibung	Preise €
	PC	Werkseitig verbaute und verdrahtete Kondensatpumpe. Förderhöhe max. 10 m, Förderleistung max. 20 l/h.	495,-*
	KA010A	Sehr leise Kondensatpumpe mit vormontiertem Antihebereffektventil für die flexible Installation.	305,-

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften. Elektrische Leitungen nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe letztes Kapitel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise sind Preisklasse 6. Listenpreise zzgl. MwSt. €  
 \* Preis ausschließlich als Einbauoption gültig. Einzel-/Ersatzteilpreis auf Anfrage.

● JA  
 ○ NEIN