

ZERO

MONO DUAL SPLIT DA INCASSO

FULLY RECESSED AIR CONDITIONER



GLI INVISIBILI
THE INVISIBLES

Versione Mono e Multisplit 100% incasso
Mono and multisplit versions 100% recessed

ZERO			Cod.	ZERO-12	ZERO-18	ZERO2-18
Alimentazione - Power Supply			V - Hz - F	230 - 50 - 1		
Raffreddamento Cooling capacity	Potenza Capacity	Nominale	W/BTU	3500/12000	5200/17742	5200/17742
		Max	W	4200	5900	5900
		Min	W	1400	1800	1800
	Assorbimento elettrico Max power absorbtion	Nominale	W	1210	2080	2080
		Max	W	1800	2690	2690
		Min	W	560	760	760
EER		W/W	2,90	2,50	2,50	
Classe energetica - Energy class			-	A++	A+	A+
Riscaldamento Heating capacity	Potenza Capacity	Nominale	W/BTU	4200/14300	5200/17742	5200/17742
		Max	W	4600	7000	7000
		Min	W	1400	1800	1800
	Assorbimento elettrico Max power absorbtion	Nominale	W	1350	1800	1800
		Max	W	1900	2430	2430
		Min	W	700	800	800
COP		W/W	3,10	2,90	2,90	
Classe energetica - Energy class			-	A+	A	A
Consumo in Stand-by - Consumption in Stand-by			W	0,5	0,5	0,5
Pressione sonora - Sound level			dB(A)	58	59	59
Potenza sonora - Sound power			dB(A)	68	69	69
Metodo di regolazione - Adjustment method			-	EEV	EEV	EEV
Unità esterna Outdoor unit	Dimensioni - Dimensions (LxPxH)		mm	998 x 253 x 790	998 x 253 x 790	998 x 253 x 790
	Peso - Weight		Kg	50	57	58
Compressore - Compressor			Marca	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante Refrigerant	Tipo - Type - Typologie		-	R32	R32	R32
	Carica refrig. standard - Refrigerant		Kg	0,6	0,8	0,8
	Carica aggiuntiva oltre la precarica		gr/m	22	22	22
Tubazioni frigorifere Refrigerant connections	Dimensioni - Dimensions		mm	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø9,52 x2
			(inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8" x2
	Minima-Massima lunghezza con precarica		m	2-7,5	2-7,5	2-7,5
	Max lunghezza ammissibile - Max tube lenght		m	10	10	20
	Max lung. per singola linea - Max tube lenght line		m	10	10	10
Massimo dislivello ammissibile - Max height		m	5	5	5	
Limiti di funzionamento	Ambiente interno - Indoor		°C	16~31		
	Ambiente Esterno (raffr / risc)		°C	-5~43 / -15~30		



ZERO è il climatizzatore invisibile a tecnologia DC Inverter di ultima generazione adatto ad installazioni da incasso. ZERO rappresenta la soluzione ideale per edifici di pregio, centri storici e in ogni luogo dove si deve coniugare decoro architettonico e funzionalità.

Vantaggi: decoro architettonico, scomparsa totale delle unità condensanti a vista, soluzione ideale per nuovi edifici, accresce il valore dell'edificio. Facilità di installazione, risparmio energetico, alta efficienza in riscaldamento.




ZERO is the invisible air conditioner with latest generation DC Inverter technology designed for built-in installations. ZERO is the ideal solution for prestigious buildings, historical centres and whenever architectural decorum and functionality must be combined.

Advantages: architectural decoration, total absence of visible condensing units, ideal solution for new buildings, increases the value of the building. Simple installation, energy saving, high heating efficiency.

ZERO

MONO-DUAL SPLIT da incasso FULLY RECESSED AIR CONDITIONER

NEW

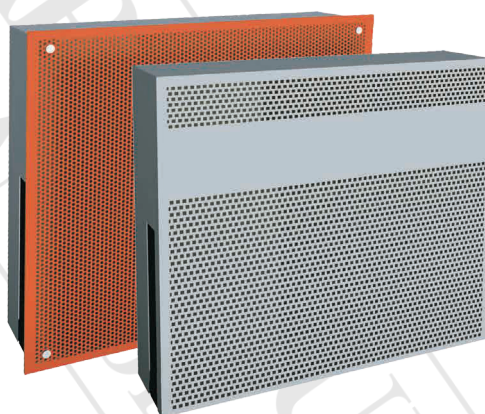

PANNELLO FRONTALE
TIPO A
Front panel A

PANNELLO FRONTALE
TIPO B
Front panel B

ZERO - 12 000 BTU/h - 3,5 kW
ZERO - 18 000 BTU/h - 5,2 kW
ZERO 2 - 18 000 BTU/h - 5,2 kW
abbinabile - combined with:

Split | SKIV
High wall



Canal. | DBIS/DBIS PLUS
Duct



Cassetta 4 vie | CASK
Cassette



Consolle | CNS
Console



Schede tecniche unità interne a pagina 42-43-44
Technical indoor units sheets on page 42-43-44

Combinazioni supportate a pagina 45
Supported combinations on page 45