



Climate 6000i P
Single-Split-Klimageräte

Climate 6000i P



Single-Split-Klimageräte

CL6000iP-Set 26 W F
CL6000iP-Set 35 W F





Die nächste Generation der Klimaanlage mit natürlichem Kältemittel: Climate 6000i P.

Verfügbar
ab Q3/26

**Der Umwelt zuliebe:
Einfach gutes Klima installieren.**



Kältemittel erfüllt EU-Vorschriften

Die Climate 6000i P nutzt R290, ein natürliches Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotenzial (GWP von 0,02 gemäß IRCC AR). Damit erfüllt sie schon heute die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der EU-F-Gase-Verordnung.



Entwickelt für Sicherheit, ausgelegt für Sorgenfreiheit

Das System basiert auf einem umfassenden Sicherheitskonzept für A3-Kältemittel. Es bietet eine zertifizierte, erhöhte Dichtigkeit zur Leckageminimierung sowie funkenfreie elektronische Komponenten in Innen- und Außengerät. Dieser mehrstufige Ansatz gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Der verbaute Leckagesensor in der Inneneinheit ermöglicht den Einsatz auch in kleinen Räumen.




Ein System mit geprüfter Langlebigkeit

Das robuste Design wurde in umfangreichen internen Tests auf die Probe gestellt. Die Climate 6000i P hat anspruchsvolle Fall- und Vibrationstests bei -20°C ohne jegliche Leckage bestanden. Das stellt sicher, dass das Gerät Transport und Handhabung problemlos übersteht und reduziert das Risiko von Problemen auf der Baustelle.



A+++ Effizienz mit PFAS-freiem Kältemittel

Die Climate 6000i P erreicht die Effizienzklasse A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb. Sie arbeitet mit dem Low-GWP-Kältemittel R290 (Propan), einer PFAS-freien Substanz.

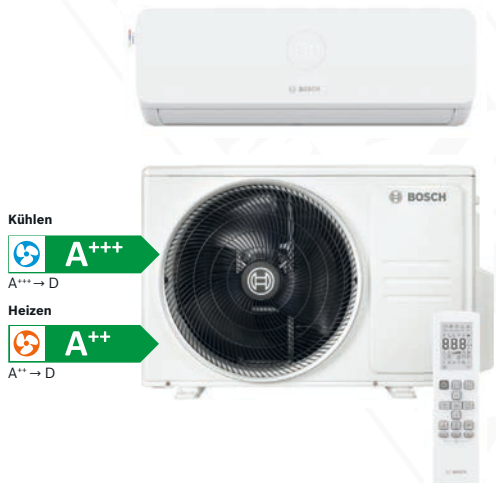

Die Climate 6000i P verbindet A+++/A++ Effizienz mit dem natürlichen Kältemittel R290. Das Sicherheitskonzept mit funkenfreien Bauteilen und erhöhter Dichtheit ermöglicht flexible Installationen, selbst in kleinen Räumen ab 9,1 m².

Artikelnummer	Produkttyp	Beschreibung	€
7733704025	CL6000i P-Set 26 W F	Single-Split-Klimageräte 2,6 kW	1.800,00 €
7733704027	CL6000i P-Set 35 W F	Single-Split-Klimageräte 3,5 kW	1.900,00 €

Rohrleitungslängen	CL6000i P-Set 26 W F	CL6000i P-Set 35 W F
Max. Rohrleitungslänge	15 m	15 m
Max. Höhenunterschied	10 m	10 m
Min. Rohrleitungslänge	3 m	3 m
Außeneinheit vorbefüllt bis ¹⁾	5 m	5 m
Zusätzliches Kältemittel bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge	10 g/m	10 g/m

¹⁾ Für diese Länge ist genügend Kältemittel in der Außeneinheit verbaut.