

# Hotel-Zwischendeckenmodelle



Die wichtigsten Anforderungen, die allgemein an Klimageräte in Hotelzimmern gestellt werden, sind möglichst geringe Abmessungen und ganz besonders leiser Betrieb. Die Hotel-Zwischendeckenmodelle sind genau für diese Bedürfnisse entwickelt worden und bringen darüber hinaus noch einige Komfort-Highlights mehr mit.

## Variabler Luftausblasbereich

Durch das optionale Komfort-Luftgitter (siehe S. 157) ist der Luftstrom des Zwischendeckenmodells variabel einstellbar. Kühle Luft kann zugfrei an Personen vorbeigeleitet, warme Luft von der Decke weg nach unten geleitet werden.



Optional: Komfort-Luftgitter

## Superleise


Der Schalldruckpegel für alle Baugrößen konnte enorm reduziert werden. So sind die Geräte ab 20 dB quasi nicht mehr zu hören und somit die ideale Wahl für den Einsatz in Hotel- oder Schlafzimmern.

## Flexible Installation

Durch den Einsatz invertiergezogener DC-Lüftermotoren ist die statische Pressung der Inneneinheit über die Fernbedienung zwischen 0 und 30 (ab Baugröße 14 bis 50 Pa) veränderbar. Alle Hotel-Zwischendeckenmodelle sind serienmäßig mit einer leistungsfähigen Kondensatpumpe ausgestattet. Förderhöhen bis zu 850 mm ab Geräteunterkante sind möglich.

## Flaches Design

Durch die flache Bauhöhe von nur 198 mm und den besonders geringen Abmessungen (bis 4,5 kW nur 700 x 450 mm) finden die ARXX-Modelle auch bei geringstem Angebot ausreichend Platz.

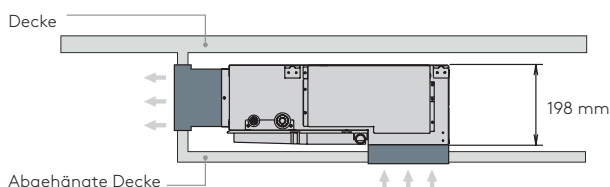

## Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.	€*
Infrarot-Fernbedienung (Set) UTY-LNVY	2613316	355,-
Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY	2577750	185,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY	2605829	210,-
Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY	2605841	210,-
Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ5	2626653	295,-
Premium Touch-Fernbedienung UTY-RVRY	2653537	395,-
Szenen-Fernbedienung UTY-TERX	2605946	240,-
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXJ3	2649066	180,-
Fernfühler UTY-XSZX	2590340	135,-
VICO-Filter UTD-HFTA (2 Stk.) für 4-14	2625071	120,-
VICO-Filter UTD-HFTB (2 Stk.) für 18	2625072	120,-
VICO-Filter UTD-HFTC für 24	2625073	120,-

\* zzgl. ges. MwSt.

WEITERES ZUBEHÖR FINDEN SIE  
AB SEITE 220.



(siehe S. 11)



(optional)

Hotel-Zwischendeckenmodelle ARXX		004GLGH	007GLGH	009GLGH	012GLGH	014GLGH	018GLGH	024GLGH
Nennkühlleistung	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Nennheizleistung	kW	1,3	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Leistungsaufnahme	W	26	28	28	35	66	73	80
Luftumwälzung min./max.	m <sup>3</sup> /h	340/460	340/460	340/440	340/550	340/760	470/930	610/1.160
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	20 bis 25	21 bis 26	21 bis 26	22 bis 29	22 bis 34	22 bis 33	22 bis 32
Statische Pressung	Pa	0-30	0-30	0-30	0-30	0-50	0-50	0-50
Abmessungen (H/B/T)	mm	198/700/450	198/700/450	198/700/450	198/700/450	198/700/450	198/900/450	198/1.100/450
Gewicht	kg	14,5	15,5	15,5	16	16	19	22,5
Spannungsversorgung	V	230	230	230	230	230	230	230
Ø Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Ø Sauggasleitung	mm	9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	12,70	15,88
Kondensatleitung	mm	Innendurchmesser: 25; Außendurchmesser: 32						
Förderhöhe	mm	850	850	850	850	850	850	850
Artikel-Nr.		2617651	2617652	2617647	2617649	2617653	2617654	2617655
Preis zzgl. ges. MwSt.	Euro	1.745,-	1.780,-	1.810,-	1.890,-	1.960,-	2.080,-	2.490,-